Ytong INTERIO ZP12

zidni je element I razreda koji je namenjen za zidanje pregradnih zidova



Ytong zidne ploče upotrebljavaju se za gradnju unutrašnjih nenosivih pregradnih zidova. Zidanje se vrši YTONG tankoslojnim malterom, a prvi red se OBAVEZNO postavlja na sloj cementnog maltera. Pregradni zid od Ytong zidnih ploča potrebno je odvojiti od nosive konstrukcije 1 cm po vertikali i 2 cm na spoju sa tavanicom. Svaki drugi red pričvršćuje se elastičnim ankerima u nosivu konstrukciju.

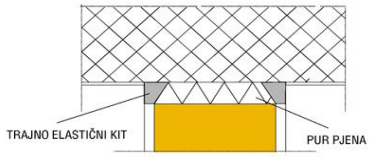





1- YTONG pregradni zid; 2- malter;
3 – međuspratna konstrukcija;
4 – nosivi zid; 5,7 – elastični anker;
6 – ekser; 8,9 – pur pena

oznaka proizvoda	dimenzije			grupa proizvoda	srednja vrednost pritisne čvrstoće	zapreminska masa (u suvom stanju) ρ_b
	l	d	h			
	mm	mm	mm	N /mm^2 / t/m^3	N /mm^2	kg/m^3
ZP 12	625	120	200	3,0/0,45	3,0	450

dimenzijsko postojanje – skupljanje	Zvučna izolacija R´w	toplotna provodljivost $\lambda_{(10DRY)}$	razred požarne otpornosti
mm/m	dB	W/mK	min
0,12	36	0,108	180

ZP 12 YTONG ploča deblja je za 2 cm u odnosu na ZP 10 te je primenjivija za zidove u koje dolaze instalacione cevi većeg prečnika i tamo gde se želi postići još bolja zvučna izolacija.

NORMATIV UTROŠKA MATERIJALA I RADA

OPIS STAVKE	j.mj.	MATERIJAL			RAD
		YTONG BLOK	YTONG tankoslojni malter	YTONG elastični anker	UKUPNO:
		m^3	Kg	kom	sati
Zidanje pregradnog zida d-12cm	m^2	0,153	2,8	0,6	0,6

Sve ostale podatke pogledajte u YTONG katalogu proizvoda s tehničkim podacima i YTONG uputstvu za pravilnu gradnju.
Paletu s proizvodom u transportu potrebno je osigurati od pomicanja i prevrtanja, a proizvod skladištiti zapakovan u foliju. Rok upotrebe proizvoda nije ograničen.

***tehničko uputstvo izrađeno u skladu sa zakonom o građevinskim proizvodima**

TEHNIČKO UPUTSTVO – ZP12
www.ytong.rs

YTONG